GF-DV16801

Особенности:

- Поддержка 16 каналов 8МП;
- Поддержка XVI, AHD, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Видеовыходы HDMI и VGA
- Металлический корпус, 2 SATA (до 14TB каждый);
- 1*10/100/1000 Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Произвольный выбор типов и количества камер в Гибридном Режиме
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»
- Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Контроль периметра, Оставленные предметы, Детектор людей
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка ONVIF протокола;
- Поддержка RTSP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Облачный сервис, P2P;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, VMS, CMS, MYEYE

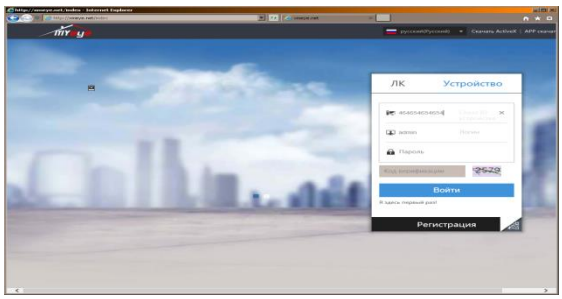

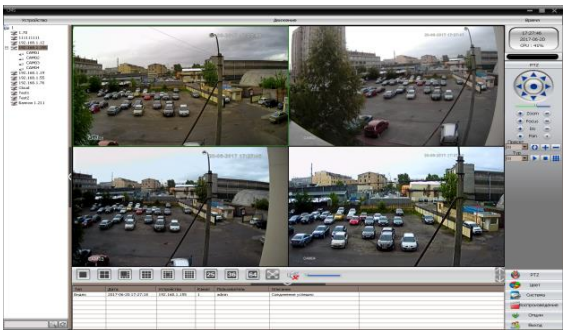

Параметры:

	Модель	GF-DV16801
Видео	Кодек	H.265+/H.265
	Запись	16*8M@8fps; 16*5M@14fps; 16*1080P@25fps;
	Воспроизведение	8*8M@8fps; 16*5M@14fps; 16*1080P@25fps;
	Просмотр	16*8M@15fps; 16*5M@20fps; 16*1080P@25fps;
	Мульти-режим	Аналог: 16*8M@8fps; 16*5M@14fps; 16*1080P@25fps;
		Гибрид: 16*8M (аналог) + 16*8M (IP). Режим Пользователя.
		IP: 32*1080P; 32*5M; 32*8M
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранение	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, HDD
Интерфейс	Видео входы	16*BNC
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:4K)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	4/1
	Тревожные вх./вых.	8/1
	Сетевой порт	1*10/100/1000 Mbps Сетевой порт, RJ45
	PTZ управление	1*RS485 / Коаксиал
	USB порты	2*USB2.0 порты
	RS232 порт	нет
	HDD	2*SATA (до 14TB)
Общее	Температура	0 ℃ - + 55 ℃
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/4A
	Потребление	<15W (Без HDD)
	Вес	~ 3 кг
	Габариты	350* 296*44 мм

Режим работы:

GF-DV16801							
Аналог			IP			Воспр	Просмотр
8M	5M	1080P	8M	5M	1080P		
16						8	16
	16					8	16
		16				8	16
16			16			4	32
			32			4	32
				32		4	32
					32	8	32

Передняя панель:

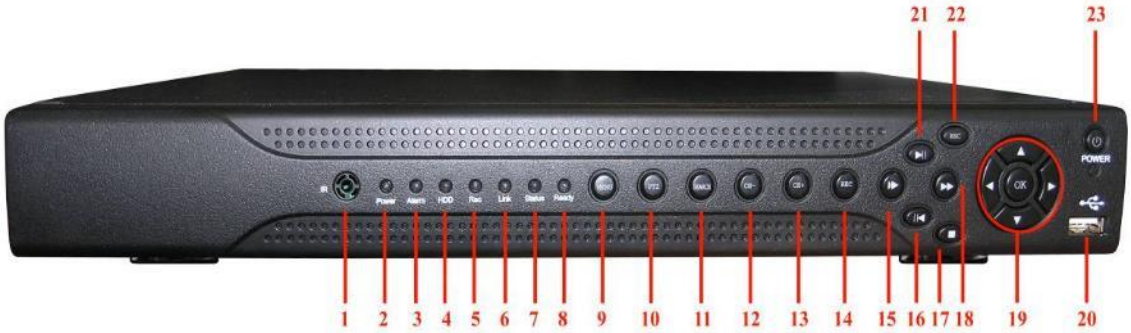

1. ИК-приемник
2. Индикатор питания
3. Индикатор тревоги
4. Индикатор HDD
5. Индикатор записи
6. Индикатор сети
7. Индикатор статуса
8. Индикатор готовности
9. Меню
10. Управление PTZ
11. Поиск
12. Предыдущий файл
13. Следующий файл
14. Запись
15.Замедленное воспроизведение
16. Обратное воспроизведение /Пауза
17. Стоп
18. Ускоренное воспроизведение
19. Направление и Ввод
20. Порт USB
21. Воспроизведение Пауза
22. Отмена
23. Кнопка включения/выключения

Задняя панель:

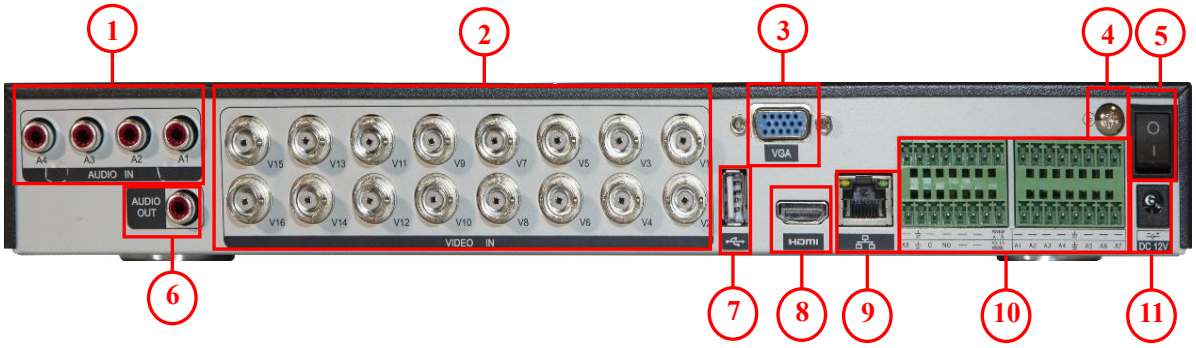

1. Аудио входы;
2. Видеовходы;
3. VGA выход
4. Для заземления регистратора;
5. Кнопка включения/выключения регистратора;
6. Аудио выход;
7. USB порт;
8. HDMI выход;
9. LAN вход;
10. Тревожные входы/выходы
11. Разъем адаптера питания;

Внимание!

Информация данного описания носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Внешний вид и интерфейс, параметры, наличие и доступность функций, пункты меню могут отличаться в зависимости от версии платы и программного обеспечения.

Уточняйте информацию в Сервис-Центре и у менеджеров.