БАСТИОН

ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО **ЗКУ-8 DIN**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего защитно-коммутационного устройства ЗКУ-8 DIN

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации защитно-коммутационного устройства ЗКУ-8 DIN (далее по тексту: изделие).

Изделие предназначено для распределения тока источника питания аппаратуры ОПС по 8 каналам и защиты каждого канала по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Входное напряжение, В		**9…28**
2	Потребляемый ток без нагрузки, мА, не более		**19**
3	Число выходных каналов, шт		**8**
4	Ток каждого канала, А, не более		**1**
5	Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм^2		**1,5**
6	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки с колодками	**140x100x70**
		в упаковке	**150x105x75**
7	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		**0,15(0,19)**
8	Диапазон рабочих температур, °С		**-10…+40**
9	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		**80**
⚠	**ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)**		
10	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96		**IP20**

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Защитно-коммутационное устройство ЗКУ-8 DIN	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Клемник	9 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Конструктивно изделие выполнено в пластиковом корпусе, который устанавливается в ящик предохранителей (электротехнический ящик), крепится на 35мм DIN рейке, предварительно закрепленной на вертикальной поверхности или к стене, см. рисунок 1 и может использоваться только в закрытых помещениях.

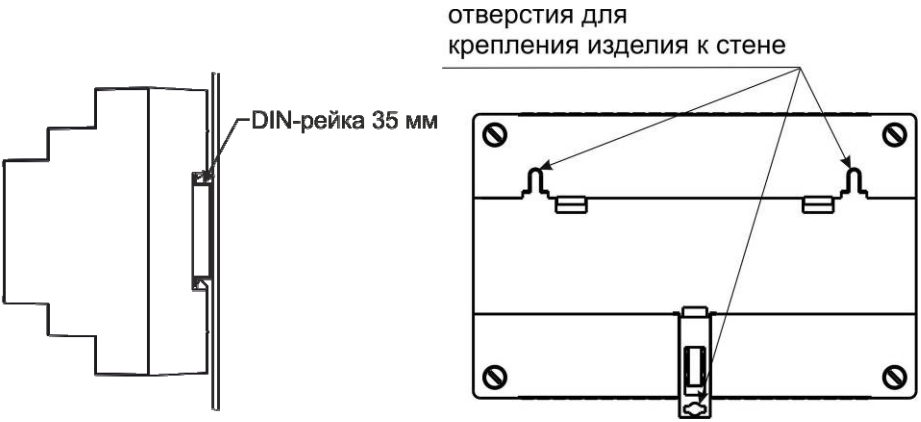

Рисунок 1 - закрепление изделия

Общий вид изделия, назначение индикаторов и клемм подключения показан на рисунке 2.

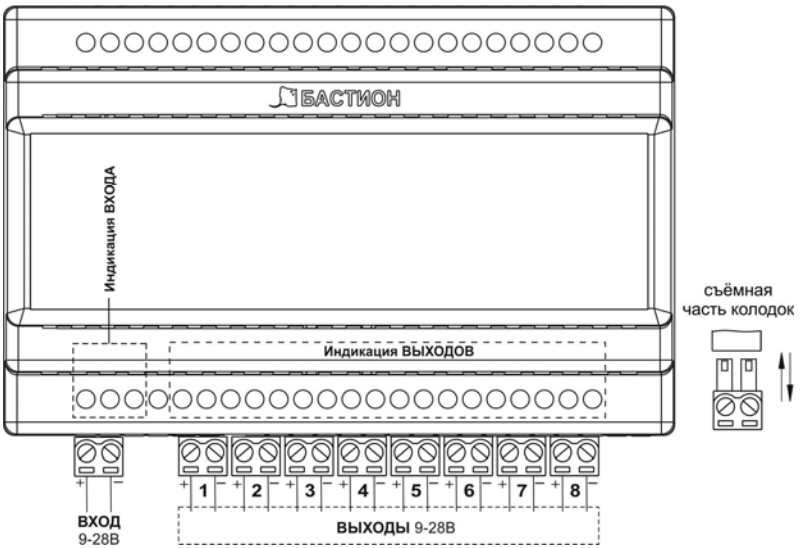

Рисунок 2 - общий вид изделия

Изделие представляет собой устройство, обеспечивающее распределение тока по 8 выходам, каждый из которых оснащен своим самовосстанавливающимся предохранителем.
Предохранители размыкают цепь выхода, в нагрузке которого происходит короткое замыкание. При устранении короткого замыкания предохранитель автоматически восстанавливает проводимость выхода.
Индикаторы «ВЫХОДОВ» с 1 по 8 красного цвета индицируют наличие напряжения на каждом выходе.
Индикатор «ВХОД» зеленого цвета индицирует наличие напряжения на входе изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.
Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.
Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.
При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер _____ Дата выпуска «___»_____ 20___ г.
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.
Штамп службы
контроля качества

Продавец _____

Дата продажи «___»_____20___ г. м. п.

Монтажная организация _____
Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г. м. п
Служебные отметки _____
_____
_____

изготовитель
БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru